


平面図(奇数段 本体フル配置図) 1:100

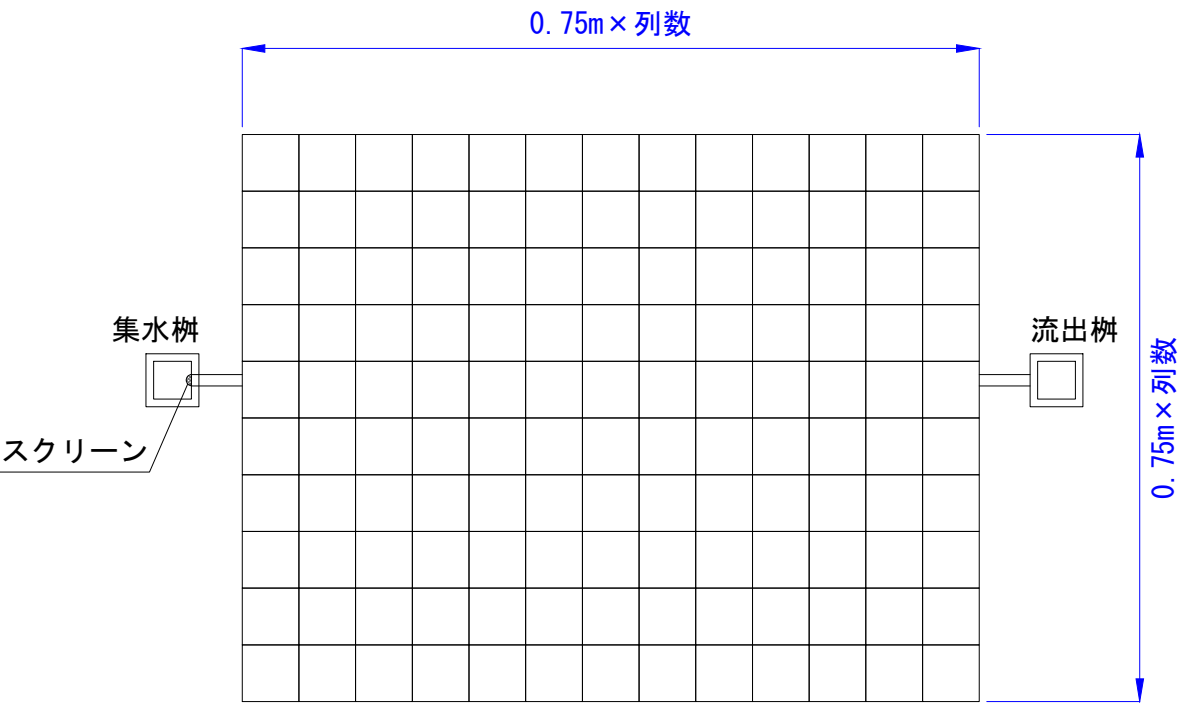

土被り 0.50~1.30m T-25対応

最大埋設深 2.70m

設計単位

施設幅・施設長 0.75m x 列数

施設高 0.25m x 段数 + 0.03m



(最大8段まで)

設計空隙率 2段~8段槽 95.0%

1段槽 94.5%

凡 例
□・・・F: 本体フル
▨・・・H: 本体ハーフ
▩・・・Q: 本体クォーター

ブロック配置図

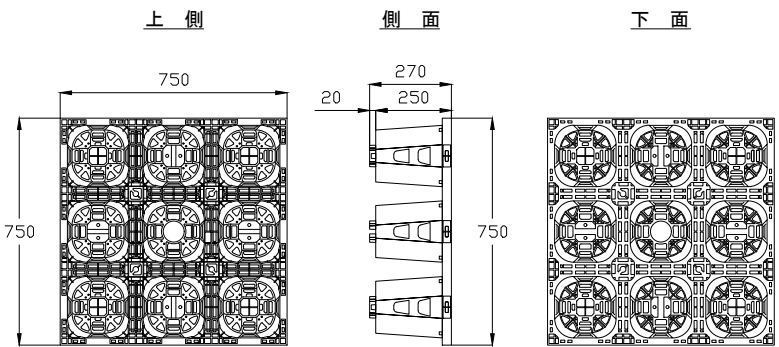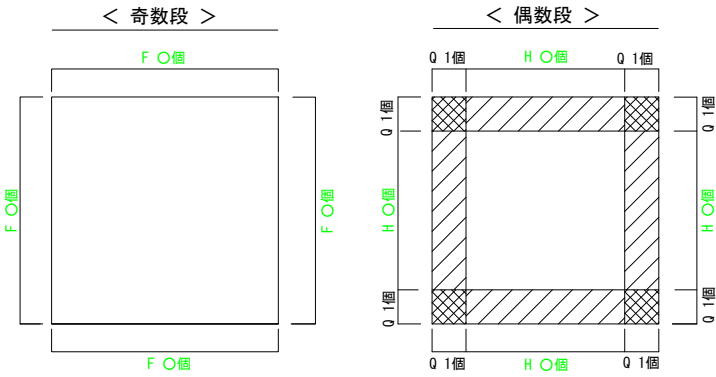

※流入管は桝側にてゴミ取りフィルター設置
※桝・フィルター・蓋は工事範囲外
※管口処理はトップを切欠加工し
側板として用いてパイプを挿入
※管口処理時は施工書に従って構造部材を切削加工
※塩ビ管支給により口出加工まで施工します
※浸透施設設置後、計画高まで埋戻し願います
※流入部、流出部は排水計画図等を基にして下さい
※建物基礎等の影響範囲外に設置願います

テンレイン・スタック 製品図


公益社団法人 雨水貯留浸透技術協会 雨水技評第52号

ブロック強度


設計許容応力 (鉛直) 135.4 kN/m² (水平) 92.2 kN/m²

長期許容応力 (鉛直) 23.4 kN/m² (水平) 21.5 kN/m²

断面図(流入部) 1:50

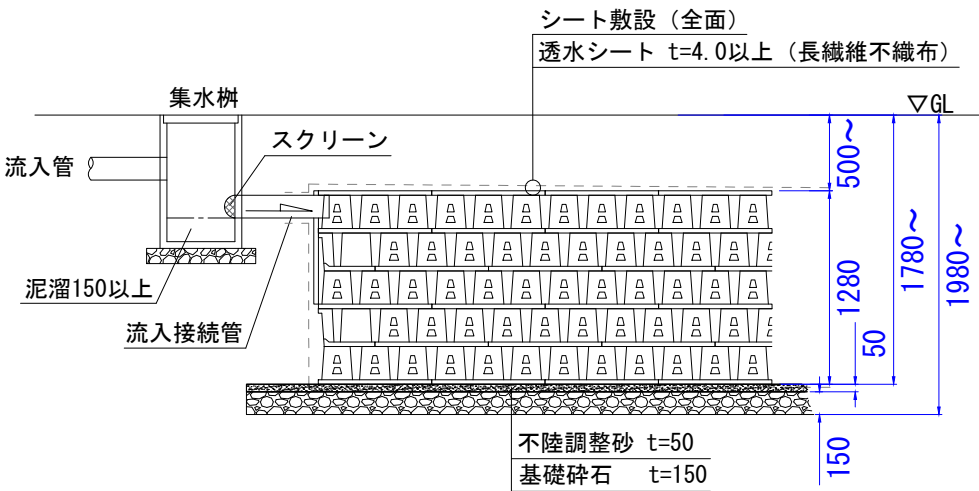

断面図(流出部) 1:50

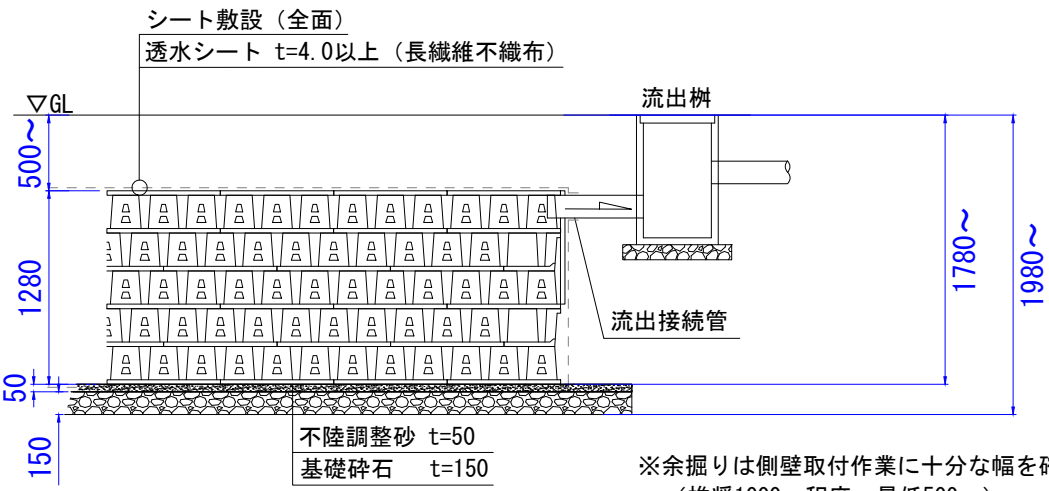


※余掘りは側壁取付作業に十分な幅を確保すること
(推奨1000mm程度、最低500mm)

※基礎は槽幅に応じて1%以上の伸びを想定した幅を確保すること
(通常500~300mm程度、最低150mm)

特記	新規作成 (2026.00.00)	天昇電気工業株式会社	参考図 (テンレイン・スタック槽 浸透型)	DATE 2026年00月00日	工事場所: ○○県○○市○○○○
				DATE	図面名: 雨水浸透槽 標準構造図
				図示: A3表記	

平面図(奇数段 本体フル配置図) 1:100

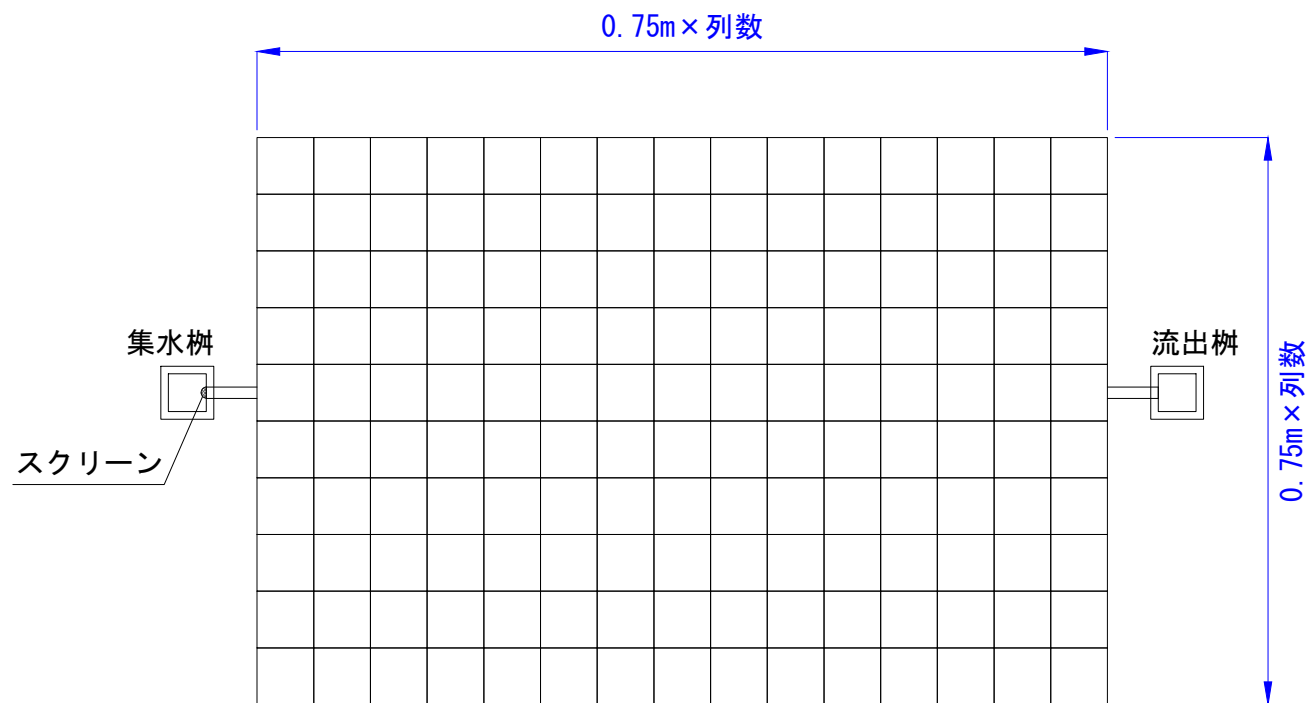

土被り 0.50~1.30m T-25対応

最大埋設深 2.70m

設計単位


施設幅・施設長 0.75m x 列数

施設高 0.25m x 段数 + 0.03m



(最大8段まで)

設計空隙率 2段~8段槽 95.0%

1段槽 94.5%



ブロック配置図

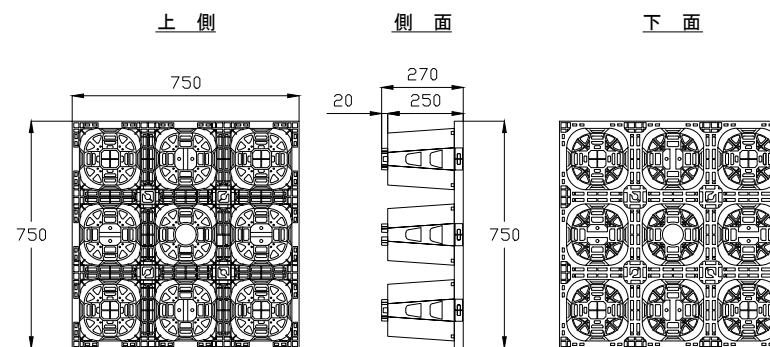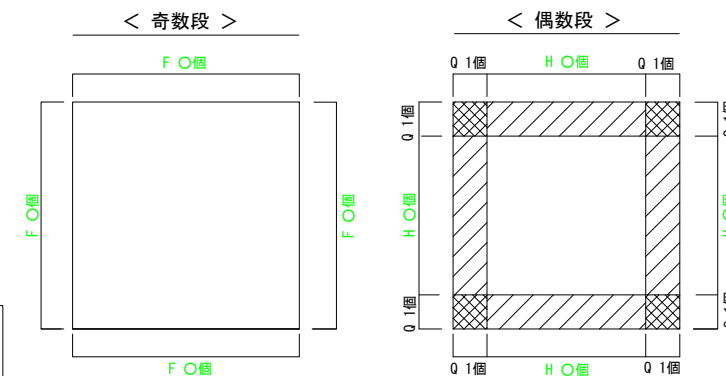

- ※流入管は桝側にてゴミ取りフィルター設置
- ※桝・フィルター・蓋は工事範囲外
- ※管口処理はトップを切欠加工し側板として用いてパイプを挿入
- ※管口処理時は施工書に従って構造部材を切削加工
- ※塩ビ管支給により口出加工まで施工します
- ※貯留施設設置後、計画高まで埋戻し願います
- ※流入部、流出部は排水計画図等を基にして下さい
- ※建物基礎等の影響範囲外に設置願います

テンレイン・スタック 製品図


公益社団法人 雨水貯留浸透技術協会 雨水技評第52号

ブロック強度

設計許容応力 (鉛直) 135.4 kN/m² (水平) 92.2 kN/m²

長期許容応力 (鉛直) 23.4 kN/m² (水平) 21.5 kN/m²


断面図(流入部) 1:50

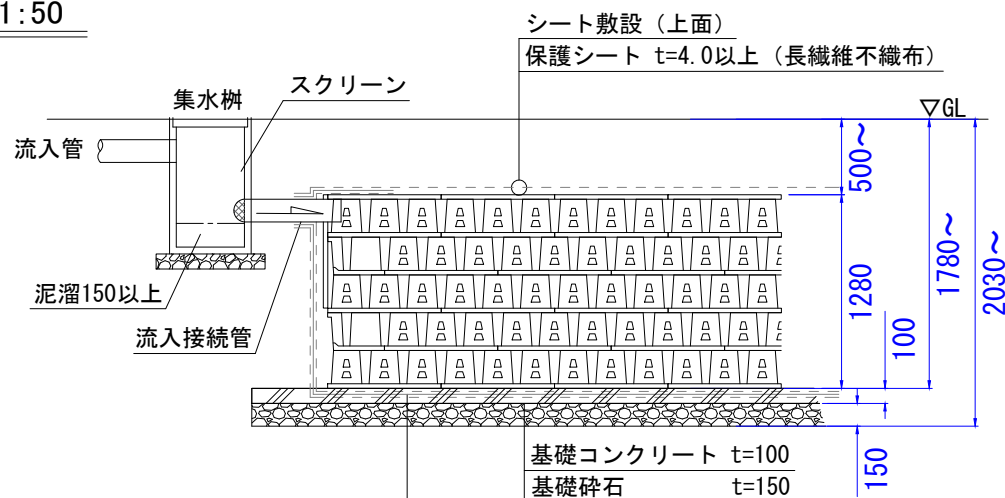

- ※余掘りは側壁取付作業に十分な幅を確保すること (推奨1000mm程度、最低500mm)
- ※基礎は槽幅に応じて1%以上の伸びを想定した幅を確保すること (通常500~300mm程度、最低150mm)

シート敷設 (側面・底面)
保護シート t=4.0以上 (長繊維不織布)
遮水シート t=1.5以上 (塩ビシート)
保護シート t=4.0以上 (長繊維不織布)

断面図(流出部) 1:50

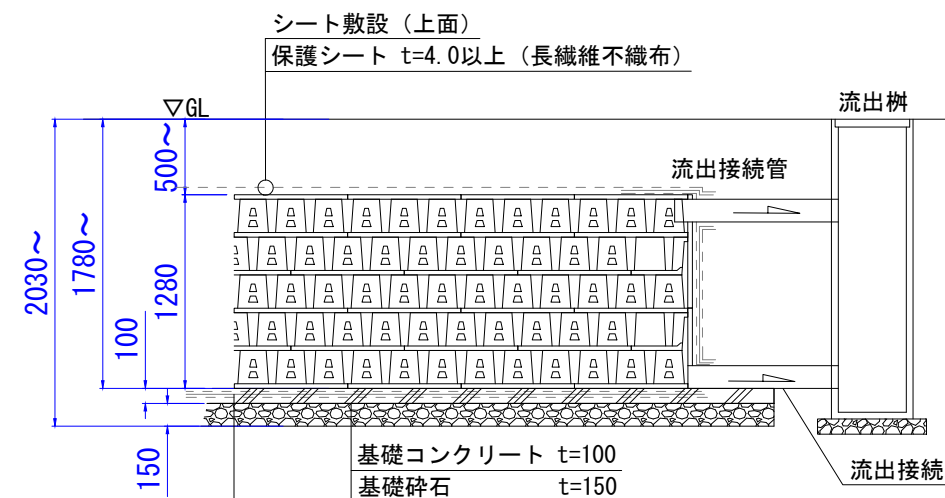

シート敷設 (側面・底面)
保護シート t=4.0以上 (長繊維不織布)
遮水シート t=1.5以上 (塩ビシート)
保護シート t=4.0以上 (長繊維不織布)

特記	新規作成 (2026.00.00)	天昇電気工業株式会社	参考図 (テンレイン・スタック槽 貯留型)	DATE	2026年00月00日	工事場所:	〇〇県〇〇市〇〇〇〇
				DATE		図面名:	雨水貯留槽 標準構造図
				図示:	A3表記		